

Coats® Dabond™ Outdoor

Новый Dabond Outdoor, демонстрирующий превосходные характеристики при шитье, был специально разработан для использования на открытом воздухе. В мире, где строгая очистка и дезинфекция является нормой, он устойчив к ультрафиолету, химикатам и вину. Это идеальная нить для самых суровых внешних условий - на суше и на море. Coats Dabond Outdoor создан для жизни на открытом воздухе. Идеально подходит для изготовления парусов и других наружных и морских работ. Это склеенная, крученая из непрерывного полиэстера нить. В отличие от обычных полиэстеровых нитей, она обладает исключительной когезией, что обеспечивает ей превосходные швейные свойства в самых сложных условиях. Она полностью цветоустойчива, обладает превосходной защитой от ультрафиолетового излучения, вина, истирания и химических веществ, что особенно актуально в мире, пострадавшем от COVID, где строгие процессы очистки стали нормой.

COATS
dabond outdoor



UV RESISTANT
BONDED CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ DABOND?

- Coats Dabond обладает превосходной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению для применения в условиях воздействия морской воды и солнечных лучей
- Двухуровневое финишное покрытие для защиты игл от нагрева и гладкого шитья
- Отличная устойчивость к отбеливанию, плесени и гниению
- Соответствует списку ограниченных веществ Coats

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление парусов
- Навесы
- Отдых на природе и спортивное оборудование
- Военное применение
- Морские подъемные стропы и стяжки
- Области применения, требующие стойкости вина и хлорного отбеливателя



Coats Dabond Outdoor

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

Линейная плотность, Tex	Этикеточный номер Tkt	Линейная плот- ность Dtex/кол-во кручений	Разрывная нагрузка cN	Удлинение % Min - Max
60	40	226 x 3	4750	12 - 25
80	30	275 x 3	5700	12 - 25
105	25	275 x 4	7600	12 - 25
135	20	455 x 3	9310	12 - 25
150	18	550 x 3	10500	17 - 27
180	15	660 x 3	12450	17 - 29

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Температура плавления 250 - 260°C

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Минеральные кислоты:	Устойчив к большинству минеральных кислот
Щелочи:	Практически не подвержен воздействию слабых щелочей, но менее устойчив к воздействию сильных щелочей, особенно при высоких температур
Органические растворители:	В целом не влияет, но растворяется в некоторых фенольных соединениях
Отбеливание:	Превосходная устойчивость
Насекомые/микроорганизмы (плесень, гниль):	не влияет
Восстановление влажности:	Приблизительно 0,4% (сухая капля)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Устойчивость к стирке	(ISO 105 C06)	Класс 4 - 5
Водостойкость	(ISO 105 E01:2010)	Класс 4 - 5
Устойчивость к истиранию	(ISO 105 X12:2001)	Класс 4 - 5
Устойчивость винила	(CTC-TP-1032-003)	Класс 4 - 5
Устойчивость к искусственному свету	(ISO 105 B06:2020)	Класс 4 - 5

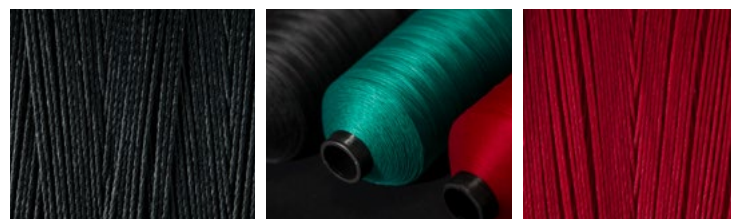

UV RESISTANT
BONDED CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER



Coats Dabond Outdoor



ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Конечная стоимость любого продукта также включает скрытые затраты, обусловленные применяемыми методами и инструментами. Наши специалисты точно знают, как снизить эти затраты, сэкономить время и повысить производительность.

Лично, онлайн или по телефону наши квалифицированные сотрудники решают проблемы, с которыми может столкнуться производство или компания, предлагая решения типичных производственных задач используя знания, накопленные за годы практического опыта.

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СЕРИИ DABOND

В дополнение к ассортименту Dabond у нас также есть другие продукты с финишными отделками для нитей Dabond. Каждая из них сочетает в себе превосходные свойства продукта Dabond с дополнительными преимуществами, характерными для конечного применения.

Название	Описание
Dabond AW	Бондированная нить с антибактериальным покрытием, защищающим швы от проникновения воды.
Dabond Ultrabloc	Бондированная нить с чрезвычайно гладким супервпитывающим водонабухающим покрытием.

Продукты Dabond для специального применения обычно выпускаются в определенном диапазоне толщин и техническая информация в некоторых случаях будет отличаться от приведенной выше таблицы.



UV RESISTANT
BONDED CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER

Контактная информация:

Адрес: г. Электросталь, МО, ул. Западная Д, 1Б, ПОМЕЩЕНИЕ 7
Тмоб: +7 985 970 46 72, +7 916 345 72 55,
Т: + 7 495 970 46 72
E-mail : info@proyarns.ru

